

# 搬送ベルト知っとく情報

(16年/08月)No.151

発行：吉野ゴム工業(株)

@企画 中平

～ベルトコンベヤ設備をお持ちの皆様にお役に立つ情報をお届けします～

## ◆YOSHINO ワンポイント情報!◆

### 【塗装・塗料】

コンベヤのフレームなど鉄鋼構造物は、安価で一般市場によく出回っている SS400 (鋼) が多く使われています。『鉄』は水分と酸素で電気化学反応によって『錆 (腐食)』が発生するので、鉄鋼の表面は環境や大気中の水分と酸素から遮断しなければいけません。その方法は多くありますが、経済的で手軽に防錆対策を行う手段として『塗装』を行います。

塗装は用途に応じて、塗料材質、素地調整、塗り回数、塗装方法、色など選定をします。またお客様の設備により、仕様が定められている場合も多々あります。



#### <用途>

一般防錆、重防食、耐候性、耐光性などにより塗料材質・種類が異なる。

#### <素地調整 (ケレン) >

塗装面を行う前にさびや油分など汚れを除去する工程で、業界団体によって規格規定があり、一般的にブラスト機を使用し錆黒皮など完全に除去する1種ケレンから、電動・手工具の併用作業の2種、3種ケレンがある。

#### <塗り回数>

塗り回数は、塗膜を重ねるほど強固になる。

#### <塗装方法>

はけ塗り、ローラ塗り、吹き付け、焼付けなど


#### <色>

マンセル記号では色が近似色となる場合があるので、日塗工色表番号で指定することにより色は特定できます。

誠に勝手ながら

2016年8月11日(木)～16日(火)までの期間、夏季休暇となります。

ご迷惑お掛けしますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

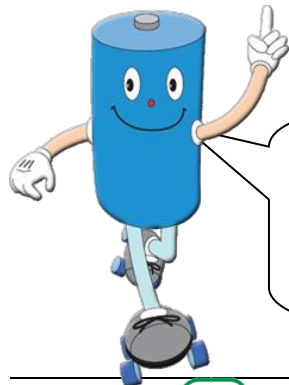

ベルトの栈加工、  
指定形状のカット穴あけ加工  
などご相談ください。  
緊急出荷対応いたします!

毎日のように熱中症危険情報メールが  
飛び込んできます!

室内でも熱中症、脱水症状の危険が潜  
んでいます。しっかりと補水と休息を  
行いましょう!

Yoshino

吉野ゴム工業株式会社

YOSHINO RUBBER INDUSTRIAL CO.,LTD.

●大阪Tel>06-6461-5751

▲東京Tel>03-3883-7159

◆名古屋Tel>052-602-0090

★九州Tel>093-551-0775

■URL><http://www.yoshino-rubber.co.jp>

※搬送ベルトのことならお気軽にご相談下さいませ。当社は ISO9001:2008 全社認証取得致しております。