

※ 搬送ベルトに関する情報を無料でお届けします。ご不要の際はご面倒ですが、御社名FAX番号をご記入頂き、FAX06-6465-0708へご返信くださいますようお願い申し上げます。

搬送ベルト知っとく情報

(17年/09月)No.164

発行：吉野ゴム工業(株)



@企画 中平

～ベルトコンベヤ設備をお持ちの皆様にお役に立つ情報をお届けします～

◆YOSHINO ワンポイント情報!◆

【布層コンベヤゴムベルトの上下】

コンベヤに使用するゴムベルトには、形状、材質、様々な種類があります。ベルト表面が平滑な形状で、単層及び多層の布芯体を用いたカバーゴム付きの、一般用途の布層コンベヤについては、日本工業規格『布層コンベヤゴムベルト』に規定されています。

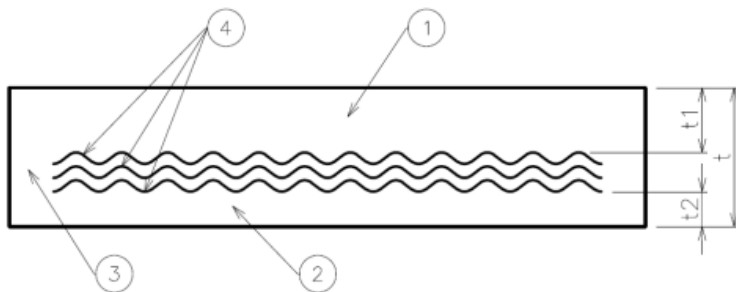


左図はベルトの断面イメージです。

- ④布層（芯体）が
- ①上面カバーゴム
- ②下面カバーゴム
- ③耳ゴム で覆われています。

通常、搬送物を載せる側のカバーゴムが①上面側であり、②下面よりゴムが厚い構造となっています。

ロール状で納入されるベルトは、原則ロールの内側が『上面』となりますが、特に定められていないので、コンベヤにベルトを引き込む際には、ベルト先端の断面を目視し、カバーゴム厚みをよく確認してからコンベヤ機内へ引き込むことが大事です。


エンドレスされたベルトの場合、外観からでは上下の判断が困難です。原則エンドレス状態で外側が上面になるように梱包されていますが、超音波厚み測定器を使用することで、厚みを確認することが可能です。

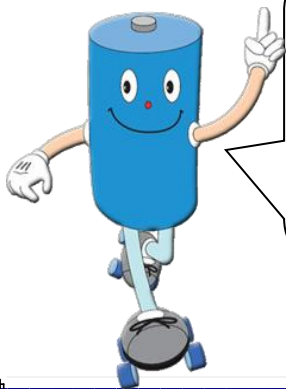

磁選機 120%BOOST!
「ジャンピングローラ」

磁選機直下に装着するだけで、
磁選効率 UP!!
積載物内部に潜む磁性物を
更に選別します。

不安定な天候が続いています。
突風や豪雨で資材に影響を及ぼさないように、現場の『整理整頓』を心がけましょう!

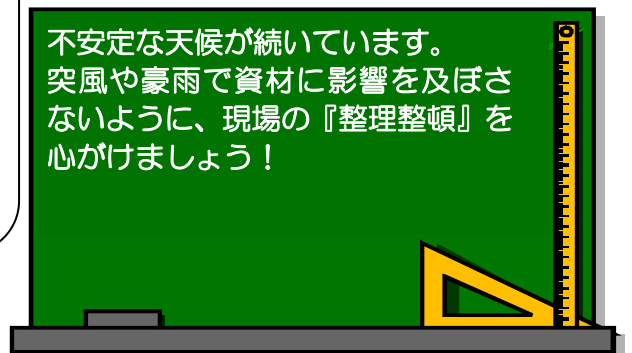

Yoshino 吉野ゴム工業株式会社
YOSHINO RUBBER INDUSTRIAL CO.,LTD.

■ URL > <http://www.yoshino-rubber.co.jp>

大阪Tel> 06-6461-5751

東京Tel> 03-3883-7159

名古屋Tel> 052-602-0090

九州Tel> 093-551-0775