


ヘリカルシート

ヘッドや駆動プーリの摩擦係数向上やスリップ防止のため
使用されるヘリカルシートを取り扱っています。
搬送物や用途に応じて3種類を取り扱っています。
シート販売のほか、プーリへの貼り付け加工も承ります。



ダブルヘリカルゴムラギング（施工例）

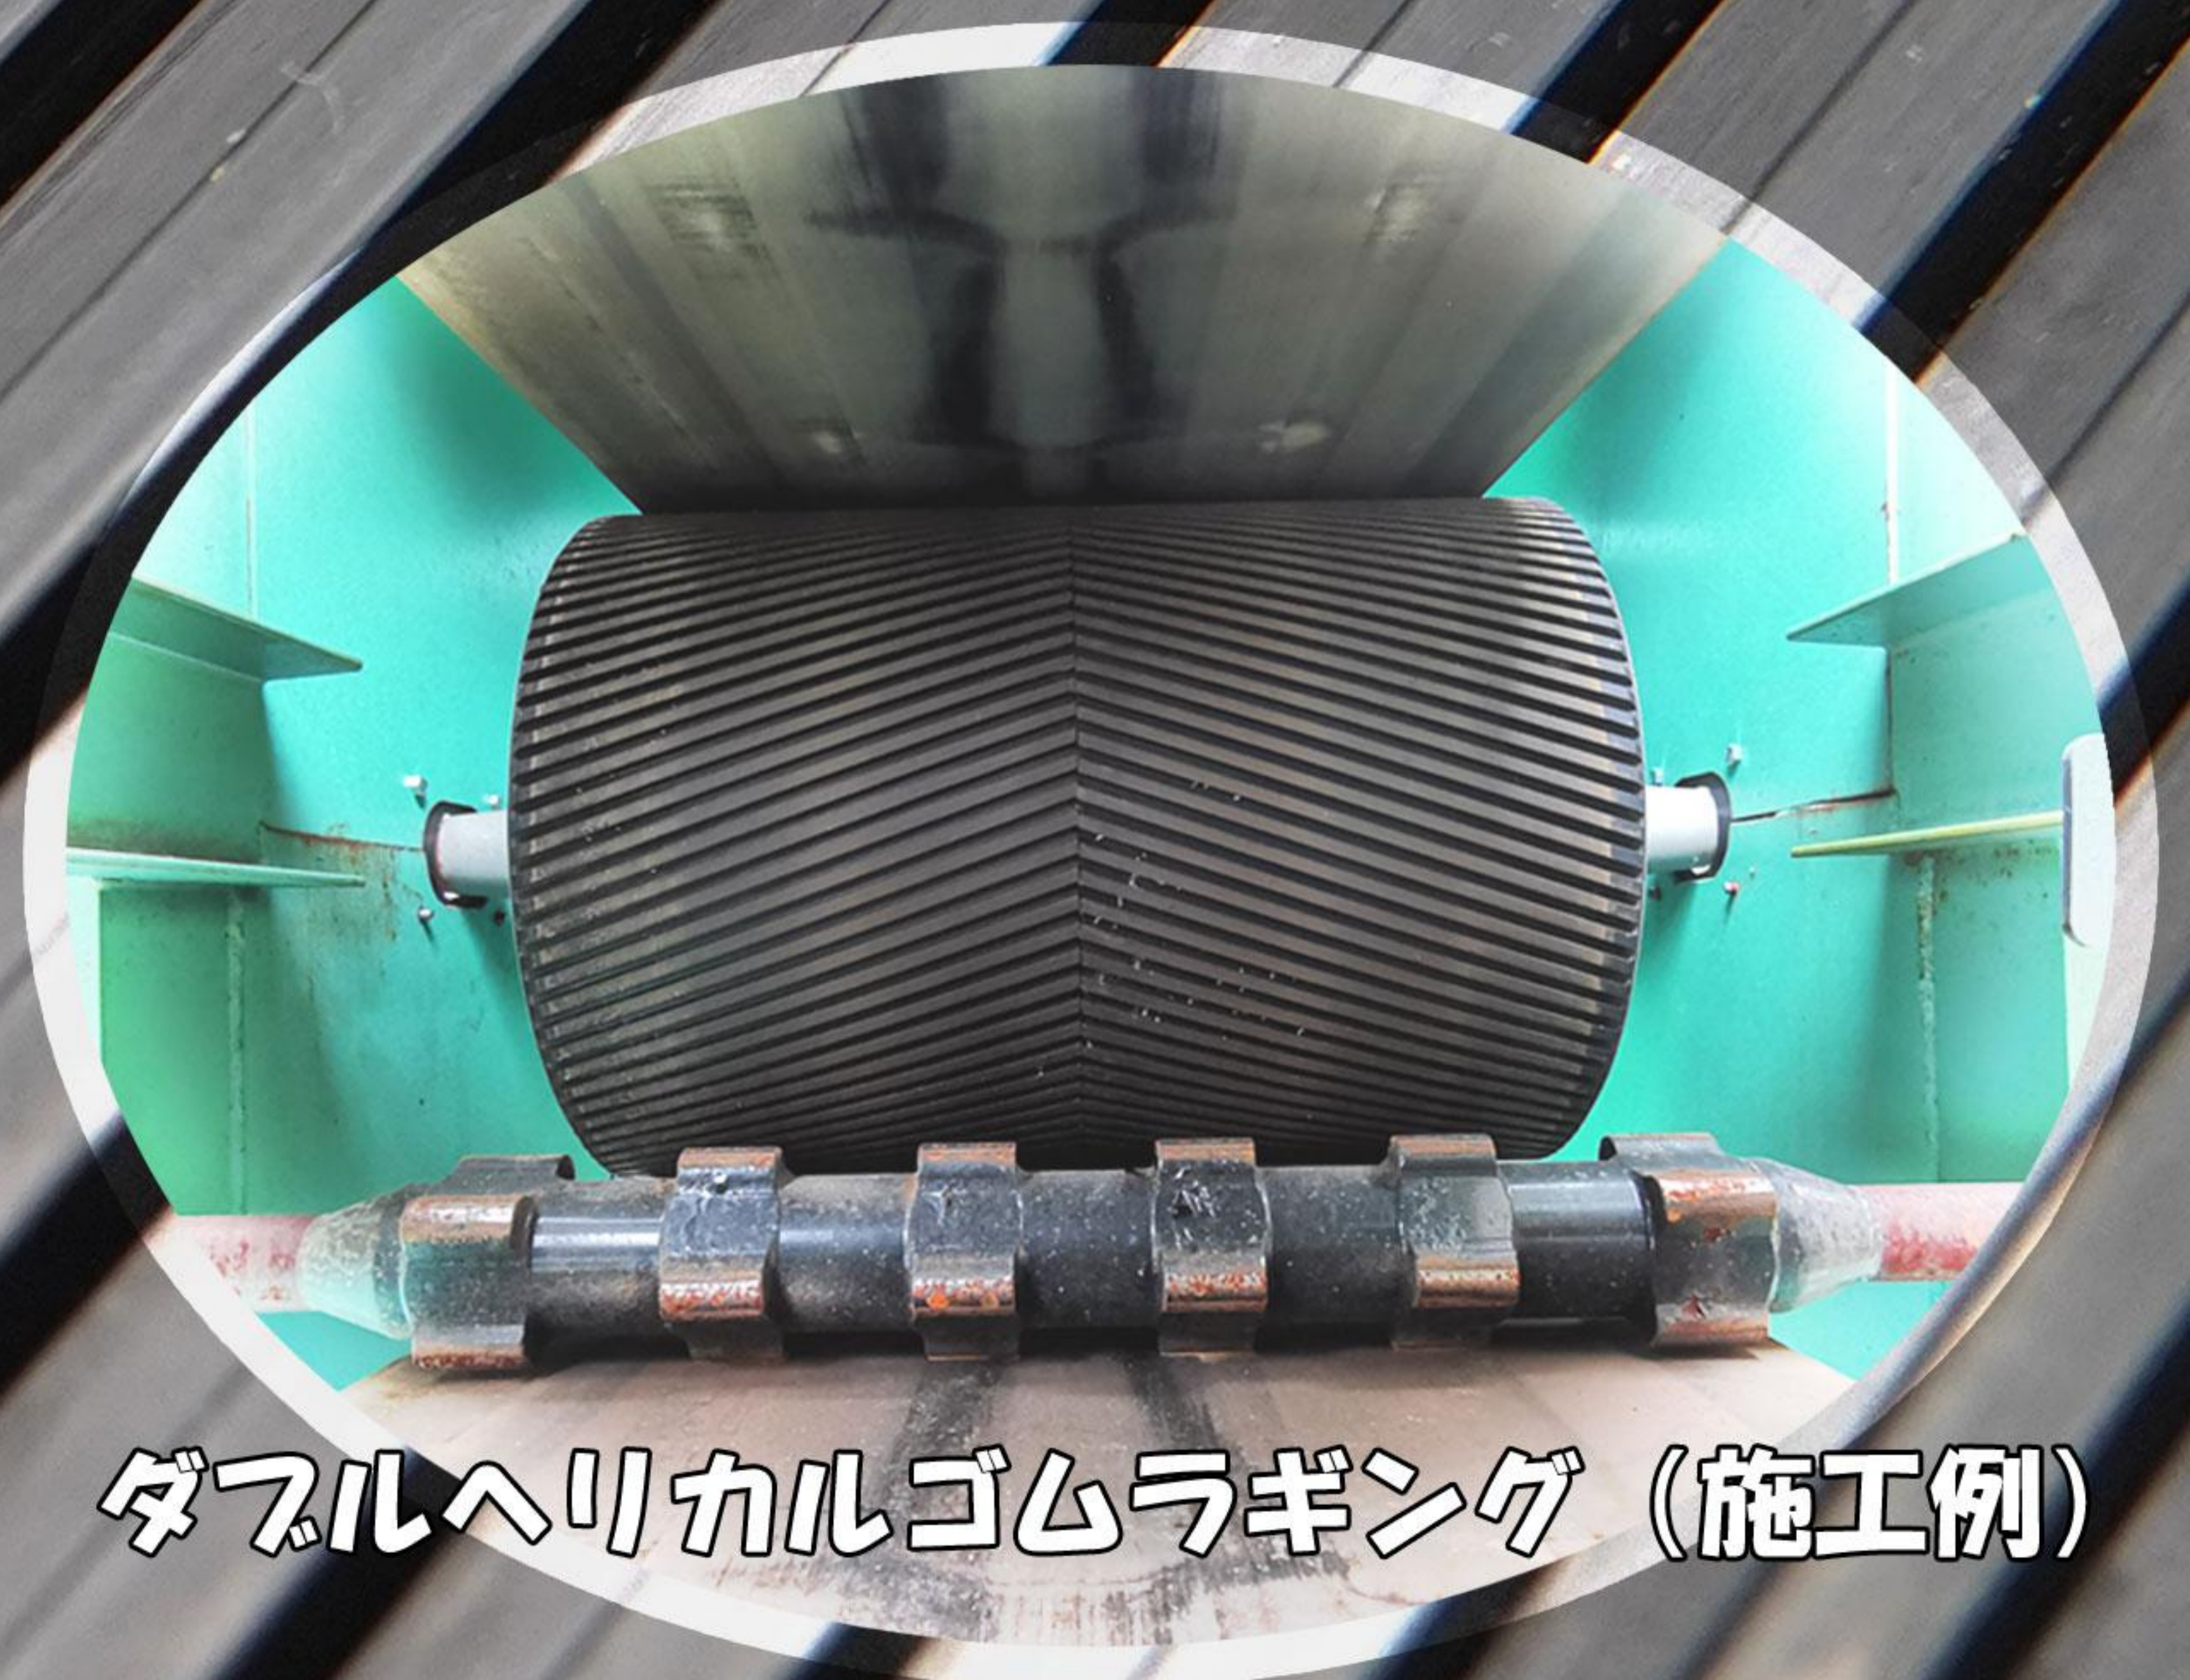

YouTube



製品仕様

材質	寸法	物性	
耐摩耗	S, L	引張強さ 10MPa 硬度 57°	伸び 450%
耐油	S	引張強さ 10MPa 硬度 62°	伸び 450%

寸法

(L)

主な用途

- ・ 大径プーリ、加硫貼り付け、重搬送

(S)

主な用途

- ・ 小径プーリ、接着剤貼り付け、軽搬送

製品外形寸法 幅1,000mm×長さ10m(S, L 共通)