

吉野耐衝撃ベルト

新商品

ショックガード®



Shock Guard

<用途>

大塊物搬送、高比重物搬送用ベルト
特に、クラッシャー下の過酷な条件に
適しています。
・採石場 ・鉱山


<特徴>

芯体帆布にポリエステル製の特殊織り
高強力帆布を使用し、カバーゴムには
引張強さ及び引裂強さを重視した配合
のゴムを使用しています。

<性能>

耐衝撃性・耐チップング性・耐摩耗性
を兼ね揃えたベルトです。

<製品性能比較>

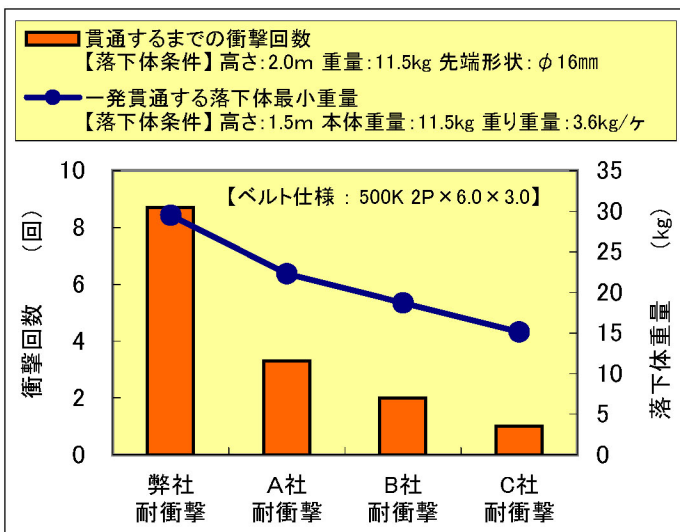

☆ 本試験結果は、右-【衝撃試験機】による
弊社独自評価です

【衝撃試験機】

吉野ゴム工業株式会社

本 社
東京営業所

〒553-0006 大阪府大阪市福島区吉野4-26-14
TEL:06(6461)5751 FAX:06(6465)0708
〒120-0073 東京都足立区六町3-6-40
TEL:03(3883)7159 FAX:03(3883)7259

名古屋営業所
九州営業所

〒476-0012 愛知県東海市富木島町伏見 2-5-17
TEL:052(602)0090 FAX:052(602)0091
〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野1-2-39-804
TEL:093(551)0775 FAX:093(551)0776

Yoshino New Product



納入実績：K 建設殿

< 標準仕様 >

		ベルト幅 (mm)					
		600w	750w	900w	1050w	1200w	1400w
強 力 (N/mm)	500/2	6.0 × 3.0	6.0 × 3.0	6.0 × 3.0	6.0 × 3.0	6.0 × 3.0	6.0 × 3.0
	630/2	8.0 × 3.0	8.0 × 3.0	8.0 × 3.0	8.0 × 3.0	8.0 × 3.0	8.0 × 3.0

標準仕様外ベルトについてはお問い合わせください