

※ 搬送ベルトに関する情報を無料でお届けします。ご不要の際はご面倒ですが、御社名FAX番号をご記入頂き、FAX06-6465-0708へご返信くださいますようお願い申し上げます。

# 搬送ベルト知っとく情報

(20年/2月)No.193  
発行：吉野ゴム工業(株)  
@企画 出口

～ベルトコンベヤ設備をお持ちの皆様にお役に立つ情報をお届けします～

## ◆YOSHINO ワンポイント情報!◆

### 【ベルトコンベヤ関連の用語定義⑤】


JIS B 0140 (コンベヤ用語 - 種類)・JIS B 0141 (コンベヤ用語 - 部品・附属機器ほか)とされていた規格が、2019年にJIS B 0140 (コンベヤ用語)として一つの規格にまとめられました。

今回は、この規格の置き換えの際に新たに追加された用語とその定義の中で、プーリ・ローラに関するものを紹介します。

#### くばら物用コンベヤの仕様に関する用語>より抜粋

用語	定義
セラミックラギングプーリ	表面の摩擦防止又は摩擦力を増す為に、プーリ表面にセラミックを貼ったプーリ
ディスクプーリ	キャリヤ側ベルトの進行方向を変える為、又はキャリヤ側ベルトの浮き上がりを抑える為に、2枚の円盤を取り付けたプーリ
可変トラフキャリヤローラ	トラフ角度を変えることが出来るキャリヤローラ
強化リターンローラ	ベルト張力がかかる場合に用いる、負荷に耐えられる様に強化されたリターンローラ
ゴムリング付リターンローラ	運搬物の付着防止の為、ローラ表面にゴムリングを貼ったリターンローラ
V型リターンローラ	V型に組み合わされたリターンローラ
防音ローラ	音の発生を抑えたローラ

※可変トラフキャリヤローラは、以前はトランジションローラとして記載あり

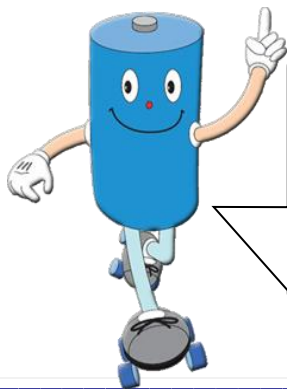

『エコロンローラRD』  
エコロンローラにゴムリングが付いて  
新登場!!  
「軽い」「錆びない」「付着しにくい」  
の機能に加えて、ベルト表面の付着物  
の落下を防止します。  
詳しくはお問い合わせください。

気象庁による冬の定義は「12月～  
2月」今年は暖冬ですが、春はすぐ  
そこまで来ています。  
ウイルスに負けないよう体調管理を  
心掛けましょう。

**Yoshino** 吉野ゴム工業株式会社  
YOSHINO RUBBER INDUSTRIAL CO.,LTD.

■ URL > <http://www.yoshino-rubber.co.jp>

大阪Tel> 06-6461-5751  
東京Tel> 03-3883-7159  
名古屋Tel> 052-602-0090  
九州Tel> 093-551-0775